


SCHEDA TECNICA PRODOTTO
RETE IN POLIESTERE RICOPERTA PVC C/ADDITIVO ANTI FIAMMA

Tipo di spalmatura e finissaggio		<i>Ignifugo normativa europea (EN 13501-1: B-s1-d0)</i>	
Tipo di spalmatura	PVC		
Peso totale	295 g/m ²	EN ISO 2286-2	
superficie aperta	approx. 40 %	PA 12.03 (intern)	
Resistenza alla trazione ordito/tra	1800 / 2000 N/50 mm	EN ISO 1421/V1	
Resistenza alla lacerazione o/t	350 / 400 N	DIN EN 17679	
Resistenza al freddo	-20 °C	EN 1876-1	
Resistenza al caldo	+70 °C	PA 07.04 (intern)	
Permeabilità alla luce	approx. 40 %	a 550 nm	
Solidità alla luce	>6 Note, Value	EN ISO 105 B02	
Resistenza delle giunzioni	800 N/50 mm	EN ISO 1421/V1	
Permeabilità all'aria	approx. 7000 l/m ² *sec	EN ISO 9237	
Tessuto di supporto			
Tessuto di supporto	PES	DIN EN ISO 2076	
Titolo del filato	1100 dtex	DIN EN ISO 2060	

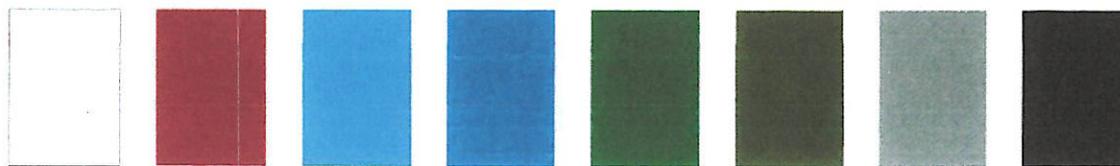

Bianco Carminio Blu laguna Blu reale Verde Bronzo-verde Grigio alluminio Nero